

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024 和 GB/T 4706.19-2024

使用产品前请详细阅读本使用说明书

请妥善保管使用说明书

产品若有改进恕不更改本说明书

室内取暖器 使用说明书



CH-2000L 系列

CH-2000LT 系列

缺电子说明书获取途径二维码或网址

制造商：慈溪市隆翔电器有限公司

地址：浙江省慈溪市观海卫镇双湖村

一、使用注意事项：



禁止覆盖

警告：为了避免过热，禁止覆盖加热器。

- 1、禁止在易燃、易爆、受热易变形、变色、变质的物体附近使用，禁止在有严重的粉尘的地方使用。
- 2、禁止在上方有易落下的悬挂物的地方使用，禁止在易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
- 3、严禁用物品堵住机上散热孔向机内塞入任何物品，严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 4、在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 5、为避免过热，禁止用任何类似衣物，毛毯，窗帘等物品覆盖取暖器；
- 6、禁止用拔（插）电源线插头的方法代替功率开关开机或关机。
- 7、加热器不得直接置于电源插座下面。
- 8、严禁本机与其他大功率的电器共用一个插座。
- 9、禁止把本机作为动、植物的保温、加温设备。
- 10、严禁将取暖器直接对着婴儿或熟睡的小孩以及丧失生活自理能力者或病人使用，无人看管时必须掉取暖器。
- 11、开机或关机后可能会有轻微的响声，这是由于各器件受热膨胀或冷却收缩所致，并非异常请放心使用。
- 12、若取暖器出现故障，请立即关机拔下电源插头送到附近特约维修点请专业人员维修。
- 13、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换；
- 14、取暖器在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热损坏，甚至发生安全事故。
- 15、在狭窄场所使用时与周围物品的安全距离为 1 米。
- 16、注意：为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。
- 17、因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾的危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 18、请不要在开机状态下随意搬动取暖器。
- 19、不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
- 20、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具；
- 21、如果加热器跌落，请勿使用；在水平和稳定的表面上使用本加热器。
- 22、如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用；
- 23、警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 24、警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1 m 的距离。

二、 产品简介：


对流式取暖器，采用优质冷轧板，经过脱脂除锈、磷化，喷塑而成的外壳为基础，使用先进的工艺、加工设备和检测方式而成，产品的发热体由优质的电热丝和高效散热系统精致而成，具有热效率高、升温快、无噪音、寿命长、安全可靠等特点；本产品造型美观，功能齐全，使用方便，是家庭、学校、办公室、宾馆等场所冬季想的取暖器具。

三、 主要技术参数及规格：

型号	额定功率	额定电压	额定频率	24 小时定时功能
CH-2000L	2000W	220V~	50Hz	无
CH-2000LT	2000W	220V~	50Hz	有

四、 安装：

- 1) 把取暖器平放在桌上
- 2) 把底脚和产品按正确方向对齐后套入并用（6 颗，
每边脚用 3 颗）自攻螺钉，放入底脚小孔中，并用
螺丝刀拧紧。




五、 正确使用方法：

1、使用前请检查：

- a . 拆开包装箱取出机体，确认产品完好无损。
- 将对流式取暖器取出，底脚套入左右侧板相应位置上固定，并且放置于平面的地方即可。
- b. 插座接地是否良好，要求插座一定要有接地端，并且接地良好。
- c. 插座与插头是否匹配，插座的承载能力不得低于 15A/220V~。
- d. 若要移动取暖器，请先关掉取暖器，然后拔下电源插头。

2、温度调节：

- a、使用时按顺时针方向将温控开关转至数字最大位置。
- b、当取暖器连续运转直至室内温度达到您所需要的合适温度时，请将温控开关逆时针方向旋转直到听到极小的“哒”声。此时取暖器停止工作。电源指示灯熄灭。
- c、使用过程中取暖器会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，取暖器会自动停止加热，当室内温度低于所设的温度时，取暖器会自动开启加热。

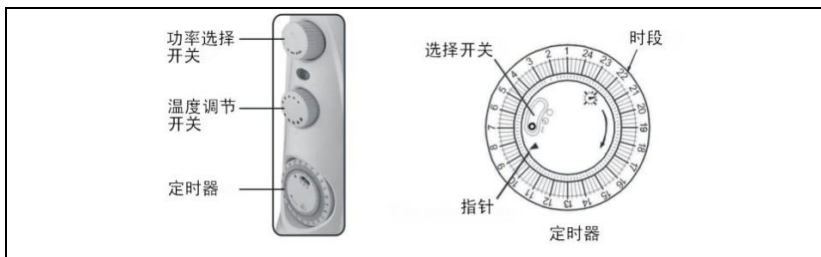

3、功率选择:

- a、使用时根据需要将功率开关转到所需位置选择加热功率。
- b、设有三档功率，额定功率 2000W 时的分档为 750W/1250W/2000W，1 档为最小功率，3 档为最大功率。
- c、功率开关和温控开关配合使用，加热时，指示灯亮。关机或温度查过所设定范围时，温控开关自动切断电源，取暖器停止，加热指示灯灭。

4、定时器选择(适用于 CH-2000LT):

把红色拨动键按向 1 时，正常运作；把红色拨动键拨向②定时器选择工作时间，工作时间在 0-24 小时随意选择；拨动键 0 时，定时器断开。

5、安全保护装置（过热断路器）

警告：本产品采用非自动复位的过热保护装置。如果该取暖器由于过热停止工作，请立即关闭电源并拔掉电源插头。等待该取暖器完全冷却后再重新连接电源并打开取暖器开关。

注意：此时取暖器表面过热，不要去触摸，以免烫伤。

请勿打开这个产品内部，里面不含有用户可维修零件。

五、清洁保养方法:

清洗外壳时，必须先切断电源。清洗方法如下：待出风栅完全冷却后，用干净的软布沾上中性洗涤剂或水，然后将出风栅及外壳擦拭干净，最后再用干的软布擦干即可。

取暖器长期不使用时，应擦净表面，放入包装箱内放置于干燥通风处，避免潮湿和挤压。

六、售后服务:

本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的利益，请您仔细阅读以下条款：

- 1、从售出之日起一年内正确使用发生故障，凭保修卡、购机发票、合格证，本公司免费予以保修。
- 2、如因未按说明书操作、使用不当、自行拆修及特殊情况时有等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍可提供维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 3、用户购买产品时应向出售商询问当地维修点。
- 4、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。